

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK OL 580




Zahradní obrubníky jsou určeny zejména pro zahrady a parky, kde je potřeba oddělit chodníky a pěšiny od záhonů, trávníků či jiných ploch.

Slouží k pevnému a stabilnímu ohraničení dlážděných ploch a zajišťují tak položené dlažební kameny proti vodorovnému posunu. Pokud je to možné, je vhodné při osazování obrubníků vycházet ze skladebných modulů dané dlažby a pro krajní řadu kamenů u obrubníků využít krajové nebo poloviční kameny bez nutnosti dořezávání či štípání. Pro tento účel doporučujeme před uložením obrubníků ověřit skladebné rozměry uvažované dlažby vyskládáním potřebného množství kamenů, včetně doporučených spár přímo v místě stavby.

Rozměry výrobků

Zahradní obrubník OL 580




Technické specifikace

název produktu	měrná jednotka			povrch	paleta / ks	kus /kg	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška					
Obrubník OL 580	580	50	150	ks	30	10	300	EUR 120x80

Barevné provedení

povrch reliéfní



olivová


ZAHRADNÍ OBRUBNÍK OL 580



Základní pokyny pro osazování obrubníku

Obrubníky se osazují do lože ze zavhlého betonu (třída C 20/25 XF3) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm), nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit, nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.

Základní schéma zabudování obrubníku

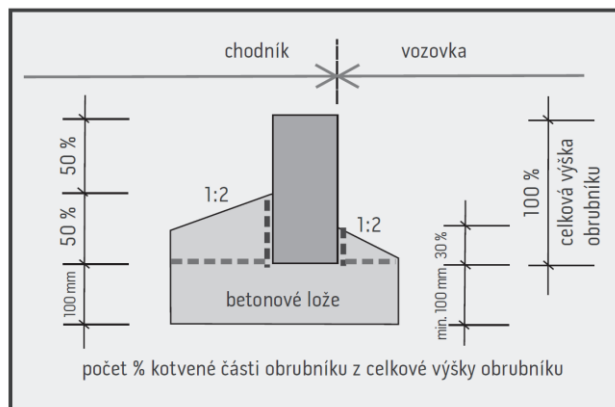

Vysvětlivky k piktogramům

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Plocha pochozí | Odolnost vůči mrazu |
| Plocha pojízdná osobními automobily | Zvýšená protiskluzná charakteristika |
| Plocha pojízdná nákladními automobily | Výrobky podléhající příslušným evropským normám |
| Impregnace Protect System IN | NOVINKA |
| Impregnace Protect System TOP | SYSTÉM |
| Impregnace Perfect Clean TOP (PCT) | POHLEDOVÉ HRANY |